


Semelle pliante pour le lavage à plat

Référence	Taille	Conditionnement	Pds/C	Couleurs
0014832	40 * 11 cm	10 pièces par carton	2.80 kg	Bleu
0014726	50 * 12 cm	6 pièces par carton	3.48 kg	

- Article breveté européen. Ses particularités sont :
 - pliage complet des deux parties de la semelle autour de l'axe central : permet un essorage rapide et pratique.
 - article léger : un atout pour l'utilisatrice.
 - 2 pinces de chaque côté tournant autour d'un axe se clipsant sur la semelle. Elles acceptent des languettes de 7.50 cm de large qui se glissent par le dessous.
 - Pédale de grand format permettant facilement une utilisation avec le pied.
 - Aucune pièce métallique présente : pas de risque de rouille

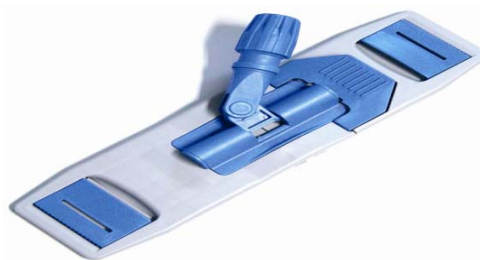

A utiliser avec une frange languettes et poches

Photo non contractuelle

Données

Techniques

Produits

- Poids : 450 gr en 40 cm - 550 gr en 50 cm
- Douille plastique universelle avec téton de blocage pour un manche à trou et une rotation à 360 degrés
- Composition : matière plastique anti-choc très léger – ABS pour la semelle et les deux loquets fixation. le kit articulation est en polypropylène
- sur le 40 cm, la partie plate du support est équipée de lames anti dérapantes



178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : gouble.boussemart@orange.fr

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948