

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Lampes halogènes, réflecteur dichroïque, diamètre 51



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Éclairage d'entrée
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'objets

AVANTAGES PRODUITS

- Éclairage d'accentuation brillant
- Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 4 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100
- Diamètre : 51 mm
- Traitement déco

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	50,00 W
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	50,00 W
Facteur de puissance λ	1,00


Données photométriques

Flux nominal lumineux utile 90°	680 lm
Intensité lumineuse	1450 cd
Rated color temperature	2950 K
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	0,75
Flux lumineux assigné utile 90°	680 lm
Intensité maximale évaluée	1450 cd

Données photométriques

Angle de rayonnement	36 °
Angle de faisceau nominal	36 °
Temps d'amorçage	0,0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0,00 s
Angle de faisceau évalué	36,00 °

Dimensions & poids

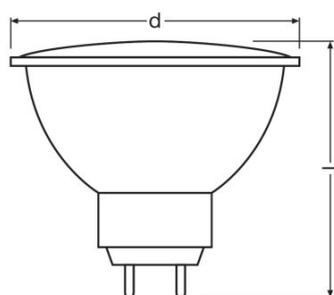

Diamètre	51,0 mm
Longueur	46,0 mm
Longueur totale	46,0 mm
Forme de l'ébauche	MR51

Diamètre maximum	51,0 mm
-------------------------	---------

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GU5.3
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	C
Consommation d'énergie	54 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36
---	----------------------------

Distribution de lumière

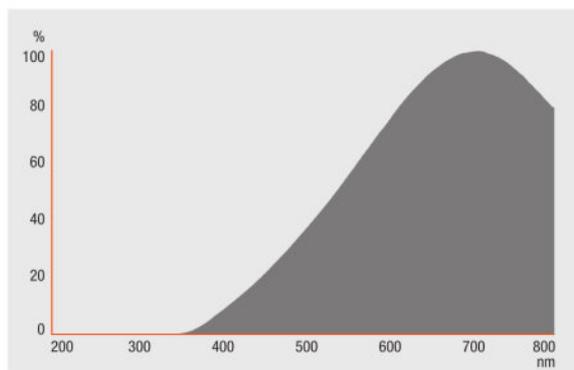


Schéma répartition spectrale

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300272795	DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	Carton de regroupement 20	192 mm x 122 mm x 157 mm	3.68 dm ³	856.00 g
4050300272795	DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	Carton de regroupement 20	106 mm x 127 mm x 244 mm	3.28 dm ³	940.00 g
4050300272795	DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	Carton de regroupement 60	290 mm x 135 mm x 245 mm	9.59 dm ³	2578.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.