




FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

Code article		509234	
Gencod		590737...	725361 7
Type	Description	LED SMD FLAMME DEPOLIE UNIVERSELLE (BOITE X10/ X50)	
Puissance	Rated wattage	5,5W	
Equivalent au wattage	Wattage equivalent	40W	
Culot	Base	E 14	
Tension ~ Fréquence	Volt ~ Frequency	230 ~ 50/60 Hz	
Courant nominal (mA)	Lamp current (mA)	40	
Température de couleur	Color temperature	3000°K	
Classe énergétique	Energy class	A+	
Flux lumineux (Lumen)	Lumen	470	
50% de survie à	Rated life time	25 000 hours	
Indice de rendu des couleurs	Color rendering (Ra)	≥ 80%	
Constance des couleurs	Color consistency	< 5	
Dimensions + / - 2mm (Hauteur x Diamètre)	Size + / - 2mm (Length x Diameter)	D = mm	37.5
		H = mm	102
UVC radiation		≤ 0.01 mW/klm	
UVA + UVB radiation		≤ 2.0 mW/klm	
Nombre de cycles	Switch test	≥ 15000	
95% du flux lumineux	Warm up time to 95% output	Flux lumineux instantané / Instant full light	
Maintien du flux lumineux	Lumen maintenance	à 6000h : ≥ 80%	
Temps d'allumage	Starting time	< 0,5 sec.	
Facteur de puissance	Power factor	> 0.5	
Mercure	Mercury	0.00 mg	

Distribution spectrale de puissance	Spectral power distribution	
-------------------------------------	-----------------------------	--

Intensité -Intensity
(W/nm)

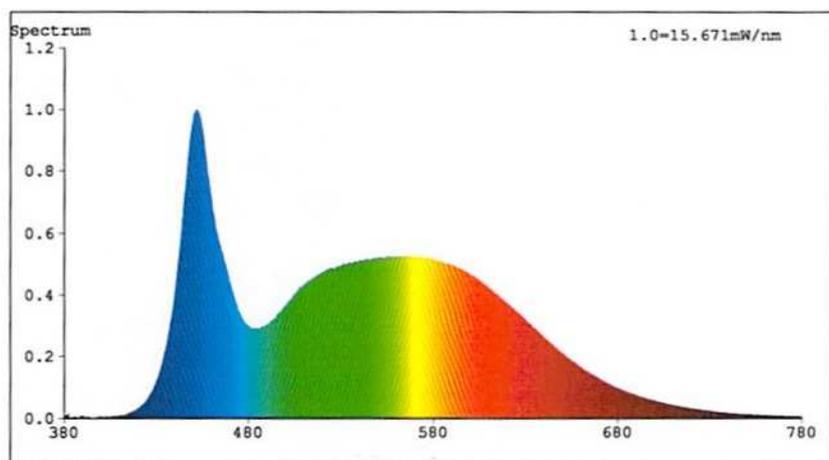

Longueur d'ondes - Wavelength (nm)

Ne pas utiliser sur variateur.

En fin de vie, cette lampe doit être recyclée et ramenée dans un point de collecte agréé.

En cas de casse, ne pas toucher avec les doigts, risque de coupure : ramasser les débris de verre avec un gant de protection et / ou une balayette.

Dans un soucis de constante amélioration la société Adès éclairage se réserve le droit de modifier les caractéristiques produits sans préavis.

ADES éclairage - 2, rue Gustave Eiffel - 28500 Vernouillet
Tél. 02 37 46 88 08 - Fax. 02 37 42 64 67
E-Mail = info@adeseclairage.fr - Site = <http://www.adeseclairage.fr>