




FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

Code article		604953	
Gencod		325341...	604953 9
Type	Description	REFLECTEUR LED UNIVERSEL HIGH POWER (BLISTER X10/ X40)	
Puissance	Rated wattage	3.0W	
Equivalent au wattage	Wattage equivalent	35W	
Culot	Base	GU 10	
Tension ~ Fréquence	Volt ~ Frequency	230 ~ 50/60 Hz	
Courant nominal (mA)	Lamp current (mA)	32	
Température de couleur ~ Angle faisceau	Color temperature ~ Angle beam	3000°K ~ 110° (ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation)	
Classe énergétique	Energy class	A+	
Lumen Total / Lumen sous 90°	Total Lumen / Useful Lumen 90°	260 / 200	
50% de survie à	Rated life time	20 000 hours	
Indice de rendu des couleurs	Color rendering (Ra)	≥ 80%	
Constance des couleurs	Color consistency	< 4	
Dimensions + / - 2mm (Hauteur x Diamètre)	Size + / - 2mm (Length x Diameter)	D = mm	50
		H = mm	58
UVC radiation		≤ 0.01 mW/klm	
UVA + UVB radiation		≤ 2.0 mW/klm	
Nombre de cycles	Switch test	≥ 15000	
95% du flux lumineux	Warm up time to 95% output	Flux lumineux instantané / Instant full light	
Maintien du flux lumineux	Lumen maintenance	à 6000h : ≥ 80%	
Temps d'allumage	Starting time	< 0,5 sec.	
Facteur de puissance	Power factor	> 0,4	
Mercure	Mercury	0.00 mg	

Distribution spectrale de puissance	Spectral power distribution	
-------------------------------------	-----------------------------	--

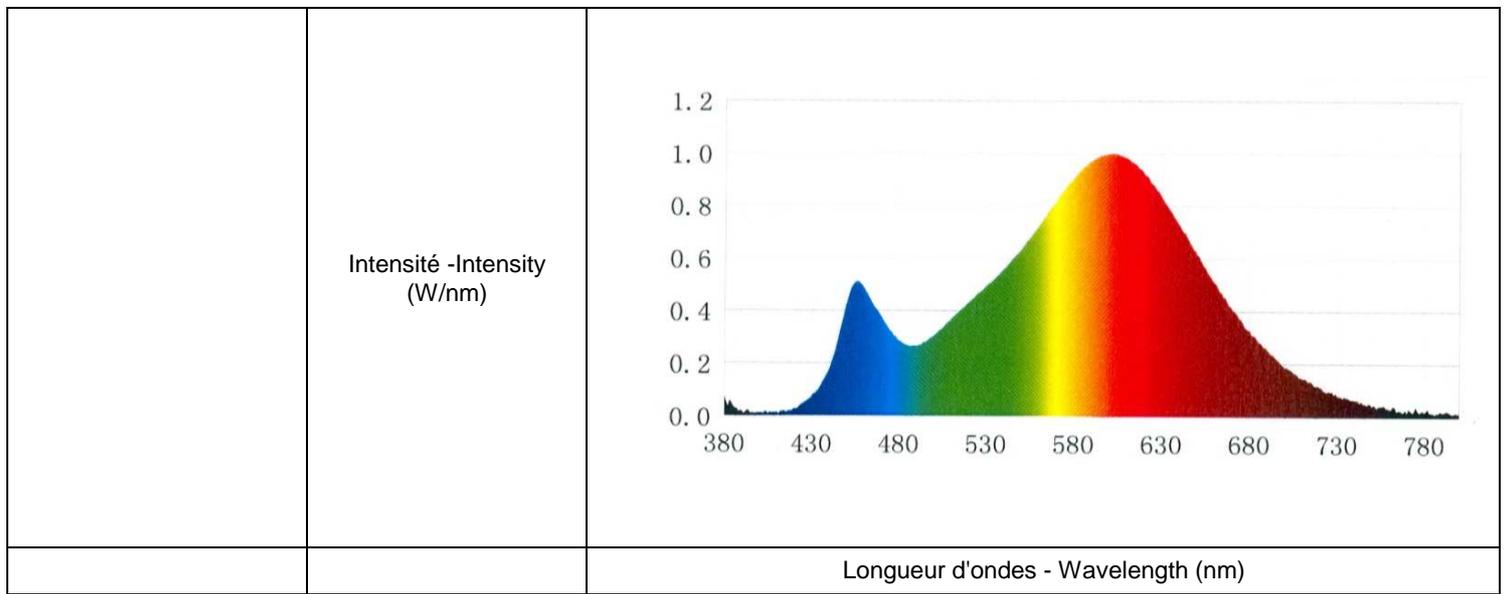

Ne pas utiliser sur variateur.

En fin de vie, cette lampe doit être recyclée et ramenée dans un point de collecte agréé.

En cas de casse, ne pas toucher avec les doigts, risque de coupure : ramasser les débris de verre avec un gant de protection et / ou une balayette.

Dans un soucis de constante amélioration la société Adès éclairage se réserve le droit de modifier les caractéristiques produits sans préavis.

ADES éclairage - 2, rue Gustave Eiffel - 28500 Vernouillet
Tél. 02 37 46 88 08 - Fax. 02 37 42 64 67
E-Mail = info@adeseclairage.fr - Site = <http://www.adeseclairage.fr>