




## FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

Code article		209304	
Gencod			
Type	Description	<b>LED COG FLAMME CLAIRE UNIVERSELLE (BTE SUSP. X10/ X50)</b>	
Puissance	Rated wattage	2.0W	
Equivalent au wattage	Wattage equivalent	21W	
Culot	Base	E 14	
Tension ~ Fréquence	Volt ~ Frequency	230 ~ 50/60 Hz	
Courant nominal (mA)	Lamp current (mA)	20	
Température de couleur	Color temperature	3000°K	
Classe énergétique	Energy class	A++	
Flux lumineux ( Lumen)	Lumen	210	
50% de survie à	Rated life time	20 000 hours	
Indice de rendu des couleurs	Color rendering (Ra)	≥ 80%	
Constance des couleurs	Color consistency	< 3	
Dimensions + / - 2mm (Hauteur x Diamètre)	Size + / - 2mm (Length x Diameter)	D = mm	35
		H = mm	98
UVC radiation		≤ 0.01 mW/klm	
UVA + UVB radiation		≤ 2.0 mW/klm	
Nombre de cycles	Switch test	≥ 15000	
95% du flux lumineux	Warm up time to 95% output	<b>Flux lumineux instantané / Instant full light</b>	
Maintien du flux lumineux	Lumen maintenance	à 6000h : ≥ 80%	
Temps d'allumage	Starting time	< 0,5 sec.	
Facteur de puissance	Power factor	> 0,4	
Mercure	Mercury	0.00 mg	

Distribution spectrale de puissance	Spectral power distribution	
-------------------------------------	-----------------------------	--

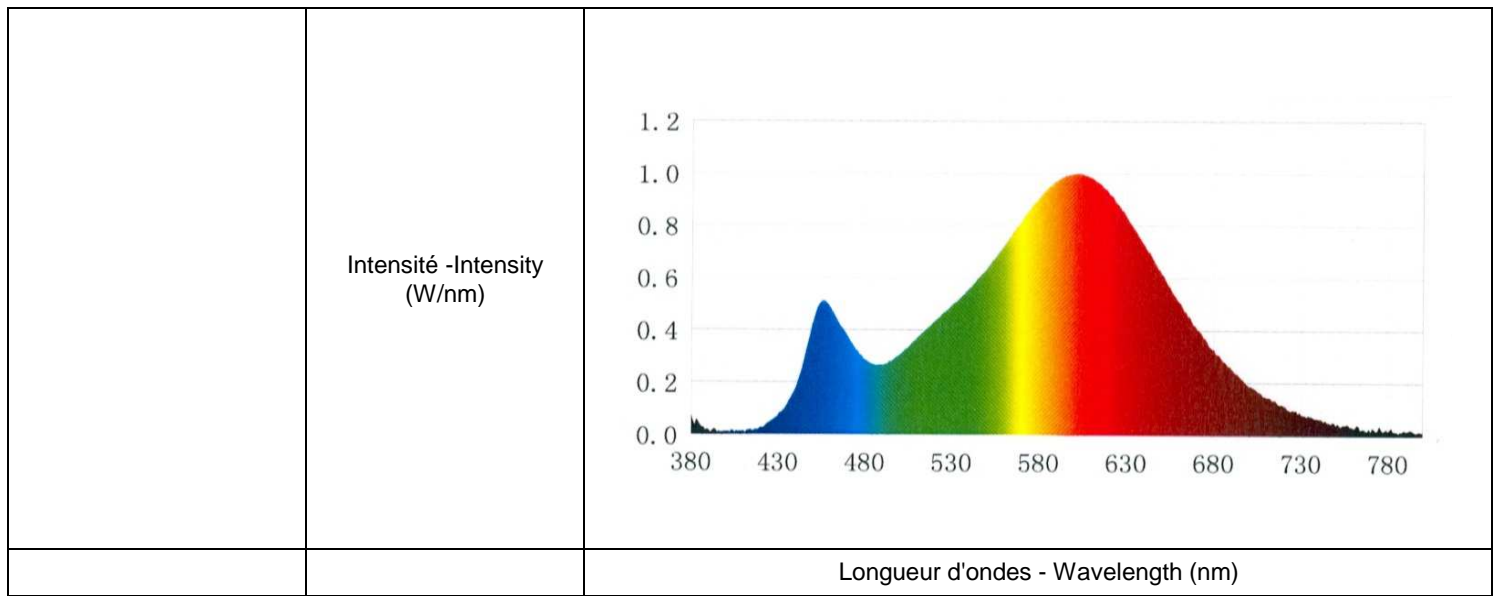

Ne pas utiliser sur variateur.

En fin de vie, cette lampe doit être recyclée et ramenée dans un point de collecte agréé.

*Dans un soucis de constante amélioration la société Adès éclairage se réserve le droit de modifier les caractéristiques produits sans préavis.*

---

ADES éclairage - 2, rue Gustave Eiffel - 28500 Vernouillet  
Tél. 02 37 46 88 08 - Fax. 02 37 42 64 67  
E-Mail = [info@adeseclairage.fr](mailto:info@adeseclairage.fr) - Site = <http://www.adeseclairage.fr>