



CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W840 C G

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Application principale	Industrie
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	200000X
B50L70	30000 h
Photométries et Colorimétries	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	800 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	800 lm
Angle du faisceau nominale	240 °
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8 W
Courant lampe (nom.)	74 mA
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	56 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

CorePro LEDtube EM/Mains

Matériaux et finitions

Longueur du produit 600 mm

Normes et recommandations

Produit à faible consommation oui
 Adapté à l'éclairage d'accentuation Non
 Classe énergétique A+
 Marques d'homologation CE marking Conforme norme RoHS
 Certificat KEMA
 Consommation d'énergie kWh/1 000 h 8 kWh


Données logistiques

Code de produit complet 871869649277200
 Nom du produit de la commande CorePro LEDtube 600mm 8W840 C G
 Code barre produit 8718696492772
 Code de commande 49277200
 Numérateur - Quantité par kit 1
 Conditionnement par carton 10
 N° de matériau (12NC) 929001173202
 Poids net (pièce) 0.120 kg

Mises en garde et sécurité

• -

Schéma dimensionnel

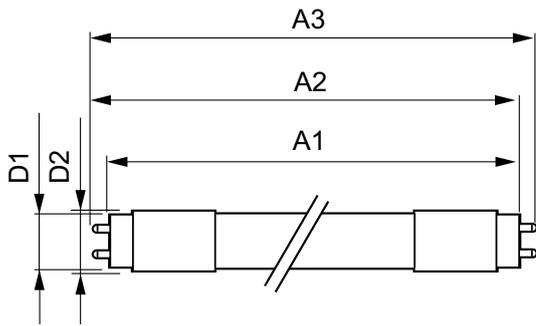

LEDtube 600mm 8W/840 C G

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840 C G	25.68 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

Données photométriques

