




FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

Code article		219236	
Gencod		842138	998258 6
Type	Description	LED SMD R80 DEPOLI UNIVERSEL (BOITE SUSP. X5/X25)	
Puissance	Rated wattage	12.0W	
Equivalent au wattage	Wattage equivalent	100W	
Culot	Base	E 27	
Tension	Volt	230V	
Courant nominal (mA)	Lamp current (mA)	56	
Température de couleur ~ Angle faisceau	Color temperature ~ Angle beam	3000°K ~ 120° (ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation)	
Classe énergétique	Energy class	A+	
Intensité lumineuse (Candela)	Candela	300	
Flux lumineux (Lumen)	Lumen	900	
50% de survie à	Rated life time	40 000 hours	
Indice de rendu des couleurs	Color rendering (Ra)	≥ 80%	
Constance des couleurs	Color consistency		
Dimensions + / - 2mm (Hauteur x Diamètre)	Size + / - 2mm (Length x Diameter)	D = mm	80
		H = mm	116
UVC radiation		≤ 0.01 mW/klm	
UVA + UVB radiation		≤ 2.0 mW/klm	
Nombre de cycles	Switch test	≥ 100 000	
95% du flux lumineux	Warm up time to 95% output	Flux lumineux instantané / Instant full light	
Maintien du flux lumineux	Lumen maintenance	à 6000h : ≥ 80%	
Temps d'allumage	Starting time	< 0,5 sec.	
Facteur de puissance	Power factor	> 0,5	
Mercuré	Mercury	0.00 mg	

Distribution spectrale de puissance	Spectral power distribution	
-------------------------------------	-----------------------------	--

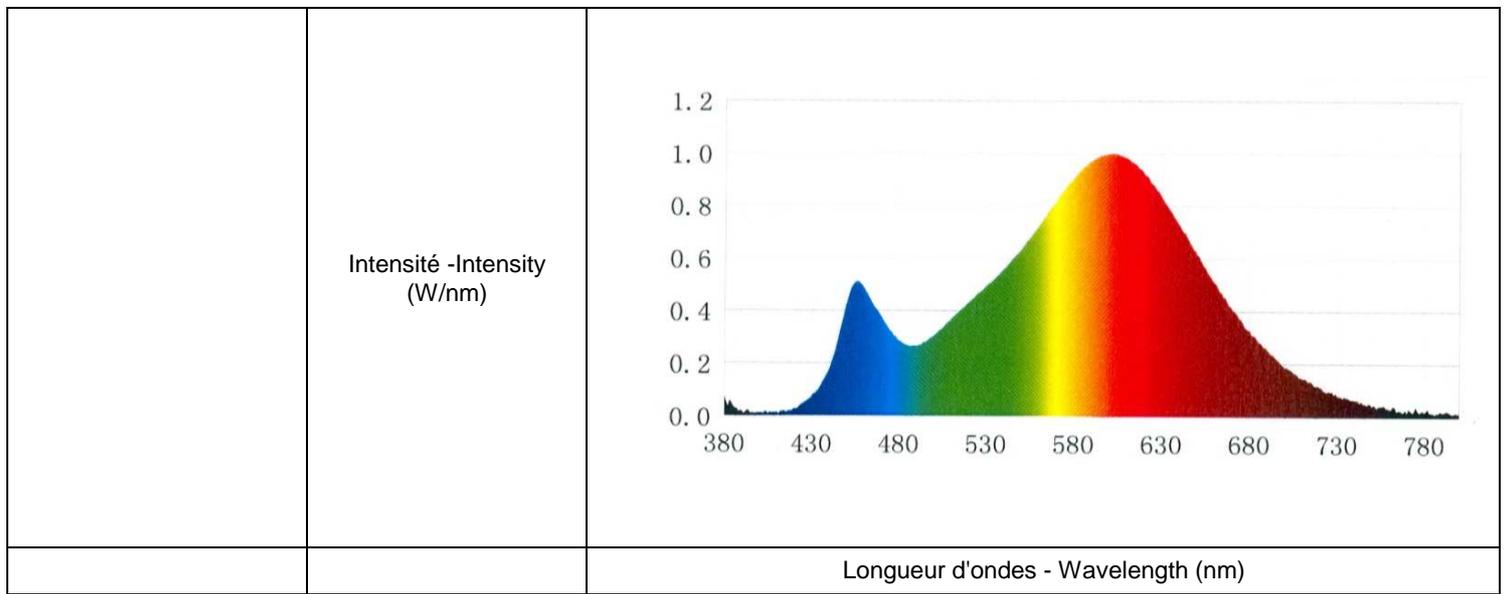

Ne pas utiliser sur variateur.

En fin de vie, cette lampe doit être recyclée et ramenée dans un point de collecte agréé.

En cas de casse, ne pas toucher avec les doigts, risque de coupure : ramasser les débris de verre avec un gant de protection et / ou une balayette.

Dans un soucis de constante amélioration la société Adès éclairage se réserve le droit de modifier les caractéristiques produits sans préavis.

ADES éclairage - 2, rue Gustave Eiffel - 28500 Vernouillet
Tél. 02 37 46 88 08 - Fax. 02 37 42 64 67
E-Mail = info@adeseclairage.fr - Site = <http://www.adeseclairage.fr>